

AL



AL3 - F



- Segnalatore di presenza di tensione per quadri elettrici
- Soluzione integrata 3 in 1 con lampeggiante + micro + interblocco con contatto CO.
- Piastra di acciaio con foratura a passo DIN 25 o 50 mm
- Possibilità di aggiungere uno o più finecorsa ausiliari su piastrina regolabile a seconda delle esigenze

- 3-phase voltage flashig device for enclosures
- 3 in 1 solution: flashing led + microswitch + interlock I CO contact
- Steel mounting plate, pre-drilled for DIN 25 o 50 mm step
- Can be equipped with 1 or more auxiliary door switch



Tensione di alimentazione: 220-400V 50-60Hz monofase / 220-500V 50-60Hz trifase
 Tensione nominale di isolamento: Ui 690 A.C.
 Temperatura operativa: -25°C +65°C
 Grado di protezione: IP40

Compliance:

Directive 2006/95/EC Low Voltage
 Directive 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
 Directive 2011/65/EC RoHS
 Directive 2006/42/EC Machinery

Conformity to Standards:

EN 60947.5.1 / EN 60073 / EN 60529 / 60068-2-6 / EN60204.1 / EN ISO 7731 / EN 981 IEC 536

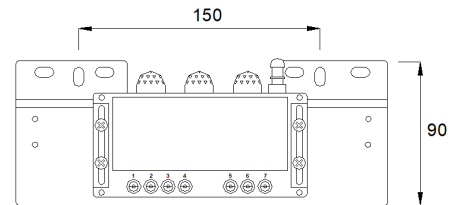

codice code	unità base* (lampeggiante+micro+interblocco 1CO)	lampada led 3.8W 308Lm	buzzer 80 dB	finecorsa opzionale**	
				1NO+1NC	2NC
AL3	✓				
AL3-B	✓		✓		
AL3-L	✓	✓			
AL3-BL	✓	✓	✓		
AL3-F1	✓			✓	
AL3-F	✓				✓
AL3-LF1	✓	✓		✓	
AL3-LF	✓	✓			✓

*ogni unità base è equipaggiata di attivatore standard da 22mm, disponibile anche in versione da 46mm (aggiungere "X" al termine del codice prodotto)

*each base unit is equipped with 22mm standard actuator, it's also available with 46mm length (just add "X" on product code)

** disponibili anche finecorsa con pulsante di riarmo, vedi pag. 8

** also available door switches with reset push button, see page nr.8

La tabella soprastante è pensata per guidare la scelta dei componenti, nulla vieta di configurare un lampeggiante con lampada, buzzer, finecorsa ausiliari e attivatore lungo (es. AL3-BLFX)

The upper chart is meant to help in choosing components, it is possible to set up a configuration with lamp, buzzer, aux door switches and long actuator (i.e. AL3-BLFX)